


NORD-LOCK®

ゆるみ止めシステムの決定版

ノルトロックワッシャー

ご好評の標準タイプに続いて

ご要望の多い**幅広タイプ**を在庫しました!!

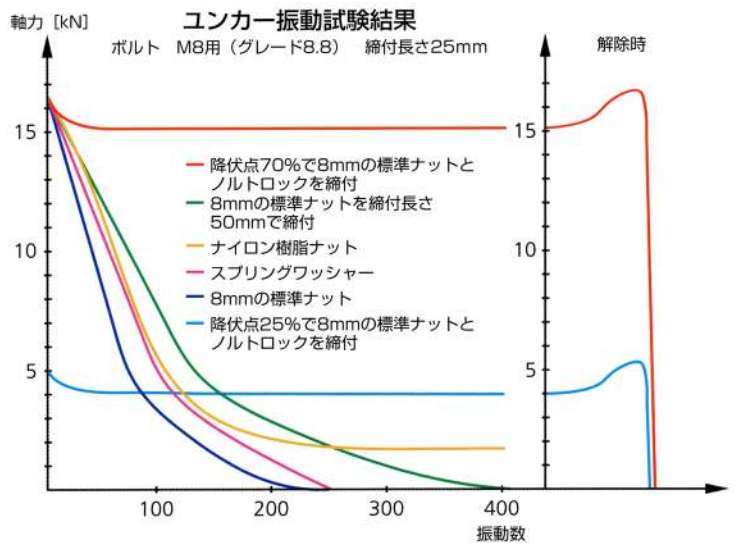


クサビの原理でボルト・ナットの緩みを防ぎます

ネジリード角度(β)よりもクサビ状のカム角度(α)の方が大きく設計されているので簡単に乗り越えることが出来ません。

ノルトロックワッシャーの外側には放射状のリブが設定されているため、ボルト・ナットの滑りを防ぎます。

SC材の表面処理は、クロムフリーのデルタプロテクトで環境にもやさしい商品です。

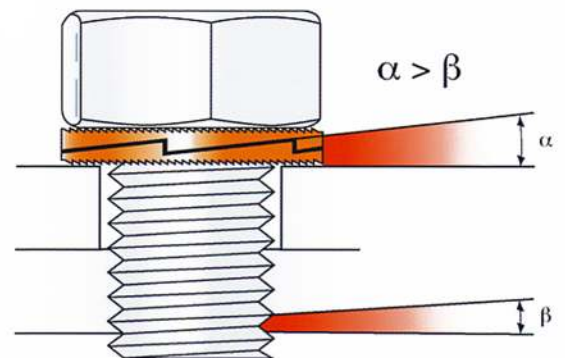

株式会社コノエ

〒578-0964

大阪府東大阪市新庄西4番28号

TEL:06-6746-1101 FAX:06-6746-7356

ノルトロックワッシャー寸法・在庫表

<SC材 デルタプロテクト>

ミリサイズ (spは幅広タイプ)

品番	内径 (mm)	外形 (mm)	厚さ (mm)
NL3	3,4	7,0	1,8
NL3,5	3,9	7,6	1,8
NL3,5sp	3,9	9,0	1,8
NL4	4,4	7,6	1,8
NL4sp	4,4	9,0	1,8
NL5	5,4	9,0	1,8
NL5sp	5,4	10,8	1,8
NL6	6,5	10,8	1,8
NL6sp	6,5	13,5	2,5
NL8	8,7	13,5	2,5
NL8sp	8,7	16,6	2,5
NL10	10,7	16,6	2,5
NL10sp	10,7	21,0	2,5
NL11	11,4	18,5	2,5
NL12	13,0	19,5	2,5
NL12sp	13,0	25,4	3,4
NL14	15,2	23,0	3,4
NL14sp	15,2	30,7	3,4
NL16	17,0	25,4	3,4
NL16sp	17,0	30,7	3,4
NL18	19,5	29,0	3,4
NL18sp	19,5	34,5	3,4
NL20	21,4	30,7	3,4
NL20sp	21,4	39,0	3,4
NL22	23,4	34,5	3,4
NL22sp	23,4	42,0	4,6
NL24	25,3	39,0	3,4
NL24sp	25,3	48,5	4,6
NL27	28,4	42,0	5,8
NL27sp	28,4	48,5	5,8
NL30	31,4	47,0	5,8
NL30sp	31,4	58,5	6,6
NL33	34,4	48,5	5,8
NL33sp	34,4	58,5	6,6
NL36	37,4	55,0	6,6
NL36sp	37,4	63,0	6,6
NL39	40,4	58,5	6,6
NL42	43,2	63,0	6,6
NL45	46,2	70,0	7,0
NL48	49,6	75,0	7,0
NL52	53,6	80,0	7,0
NL56	59,1	85,0	7,0
NL60	63,1	90,0	7,0

インチサイズ (spは幅広タイプ)

品番	内径 (mm)	外形 (mm)	厚さ (mm)
NL1/4"	7,2	11,5	1,8
NL1/4"sp	7,2	13,5	2,5
NL3/8"	10,3	16,6	2,5
NL3/8"sp	10,3	21,0	2,5
NL1/2"	13,5	19,5	2,5
NL1/2"sp	13,5	25,4	3,4
NL3/4"	20,0	30,7	3,4
NL3/4"sp	20,0	39,0	3,4
NL1"	27,9	39,0	3,4
NL1"sp	27,9	48,5	4,6

<ステンレス>

在庫サイズ

新在庫サイズ

ミリサイズ (spssは幅広タイプ)

品番	内径 (mm)	外形 (mm)	厚さ (mm)
NL3ss	3,4	7,0	2,2
NL3,5ss	3,9	7,6	2,2
NL3,5spss	3,9	9,0	2,2
NL4ss	4,4	7,6	2,2
NL4spss	4,4	9,0	2,2
NL5ss	5,4	9,0	2,2
NL5spss	5,4	10,8	2,2
NL6ss	6,5	10,8	2,2
NL6spss	6,5	13,5	2,0
NL8ss	8,7	13,5	2,0
NL8spss	8,7	16,6	2,0
NL10ss	10,7	16,6	2,0
NL10spss	10,7	21,0	2,0
NL11ss	11,4	18,5	2,2
NL12ss	13,0	19,5	2,0
NL12spss	13,0	25,4	3,0
NL14ss	15,2	23,0	3,0
NL14spss	15,2	30,7	3,2
NL16ss	17,0	25,4	3,0
NL16spss	17,0	30,7	3,2
NL18ss	19,5	29,0	3,2
NL18spss	19,5	34,5	3,2
NL20ss	21,4	30,7	3,0
NL20spss	21,4	39,0	3,2
NL22ss	23,4	34,5	3,2
NL22spss	23,4	42,0	3,2
NL24ss	25,3	39,0	3,2
NL24spss	25,3	48,5	3,2
NL27ss	28,4	42,0	6,8
NL27spss	28,4	48,5	6,8
NL30ss	31,4	47,0	6,8
NL30spss	31,4	58,5	6,8
NL33ss	34,4	48,5	6,8
NL36ss	37,4	55,0	6,8
NL39ss	40,4	58,5	6,8
NL42ss	43,2	63,0	6,8
NL45ss	46,2	70,0	6,8
NL48ss	49,6	75,0	6,8
NL52ss	53,6	80,0	9,0
NL56ss	59,1	85,0	9,0
NL60ss	63,1	90,0	9,0

インチサイズ (spssは幅広タイプ)

品番	内径 (mm)	外形 (mm)	厚さ (mm)
NL1/4"ss	7,2	11,5	2,2
NL1/4"spss	7,2	13,5	2,2
NL3/8"ss	10,3	16,6	2,0
NL3/8"spss	10,3	21,0	2,0
NL1/2"ss	13,5	19,5	2,0
NL1/2"spss	13,5	25,4	3,2
NL3/4"ss	20,0	30,7	3,2
NL3/4"spss	20,0	39,0	3,2
NL1"ss	27,9	39,0	3,2
NL1"sp ss	27,9	48,5	3,2